

Rentable Schutzzaun-Systeme: Rahmenbauweise Einhängebauweise

Rentabler Maschinenschutz


Die Schutzzäune von FM Systeme beugen - unter Berücksichtigung der aktuellen europäischen Normen - Sicherheitsrisiken in Ihrer Produktion vor.

Die standardisierten FM-Schutzzaun-Systeme weisen ein hohes Maß an Transparenz auf. Somit können Arbeitsabläufe an den Maschinen leicht beobachtet und überwacht werden. Individuelle Schutzeinrichtungen wie z.B. Umhausungen, Maschinenverkleidungen, sowie ergänzende Anbauten können mit dem FM-Aluprofil-System leicht geplant und "nahtlos" realisiert werden.

In der Praxis haben sich zwei Systeme durchgesetzt: die Rahmenbauweise und die Eihängebauweise. Diese bieten eine besonders effektive und rentable Lösung für alle Arten von Schutzverkleidungen an Maschinen, Anlagen und Produktionseinrichtungen.


Sicher - transparent - einfach - rentabel

Rahmenbauweise

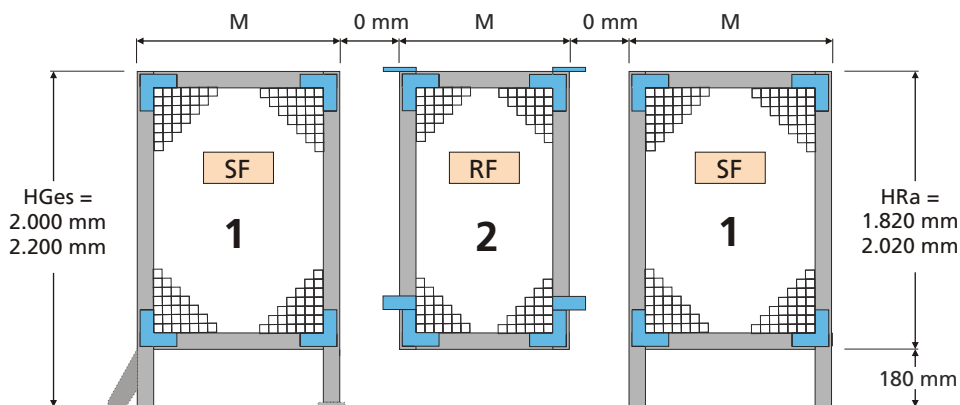

- Einfache Montage
- Kein Spaltmaß
- Kostengünstig

Einhängebauweise

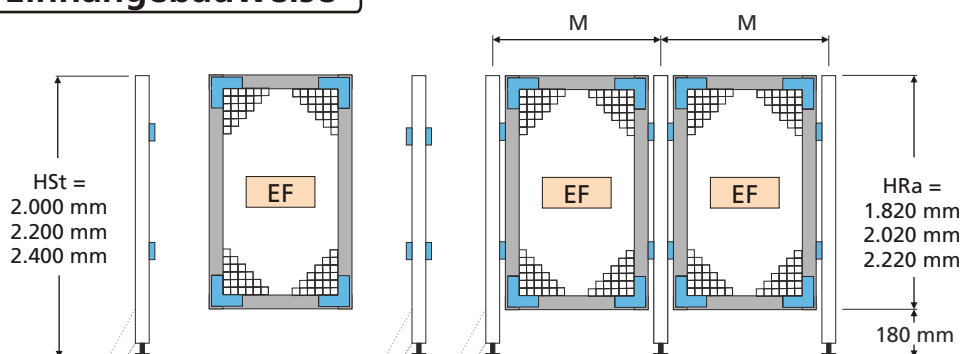

- Universelle Anordnung
- Vielseitig und variabel
- Zur Automobilsicherung

SCHUTZZAUN-SYSTEME

Systembeschreibung

- Einfachste Planung
- Kostengünstige Fertigung - keine Bearbeitung
- Durchgehende Standardisierung im 50 mm Raster
- Vollständige Dokumentation der Standardfelder
- CAD-Daten in 2D und 3D
- Standardisierte Schwenk- und Schiebetüren
- Umfangreiches Zubehör

Merkmale

Rahmenbauweise:

- Minimaler konstruktiver Aufwand durch Rasterbreiten
- Komplett **vormontierte** Ständerfelder (SF) und Rahmenfelder (RF)

Standardhöhe: H = 2.000 mm
Optional: H = 2.200 mm

Breiten ab Lager:
M = 750 / 1.000 / 1.250 / 1.500 mm

Rasterbreiten:
M = 300 – 2.000 mm im
50 mm Raster

Flächenelement / Basiselement:
Verzinktes Wellgitter
40 x 40 x 4 mm

Einhängebauweise:

- Durch **spezielle Eihängung** schneller Zugang zum geschützten Objekt
- Umfangreiches **Zubehörangebot**
- Auch mit **umlaufender Strebe** oben lieferbar

Standardhöhe: H = 2.000 mm
Optional: H = 2.200 mm
H = 2.400 mm

Breiten ab Lager:
M = 750 / 1.000 / 1.250 / 1.500 mm

Standardbreiten:
M = 300 – 2.000 mm im
50 mm Raster

Flächenelement / Basiselement:
Verzinktes Wellgitter
40 x 40 x 4 mm








Anwendungsbeispiele



Schiebeschutz



Schutzzaun mit Schiebetür



FM SYSTEME GmbH
FÖRDER- und MONTAGETECHNIK
Industriegebiet Tiefental
Jakob-Dieffenbacher-Str. 1
D-75031 Eppingen
Telefon: +49 7262 6186-0
Fax : +49 7262 6186-59
info@fm-systeme.com
www.fm-systeme.com

Ihr Ansprechpartner: