



DURCHLAUFREGAL // teleskopierbar


> *CONTINUOUS RACKS // telescopic*

> *RACK D'ÉCOULEMENT // télescopique*

Anwendungsbeispiel

> *application example*

> *exemple d'application*

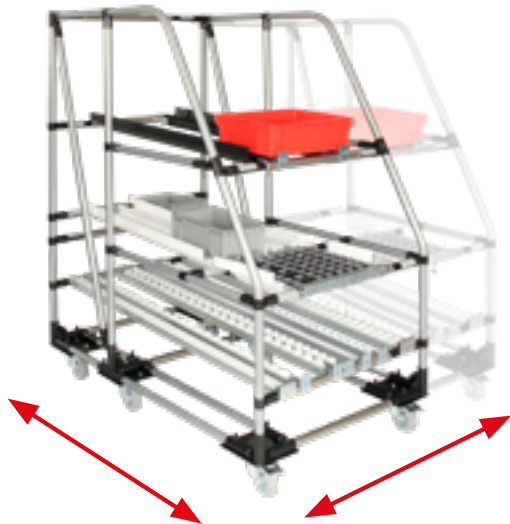

individuell konfigurierbar

> *individually configurable*

> *configurable individuellement*

schnelle Anpassung an neue Produktionsprozesse

> *quick adaptation to new production processes*

> *adaptation rapide aux nouveaux processus de production*

Breite / Tiefe variabel einstellbar


> *width / depth adjustable*

> *largeur / profondeur réglable*

Funktionsprinzip

> *operating principle*

> *principe de fonctionnement*

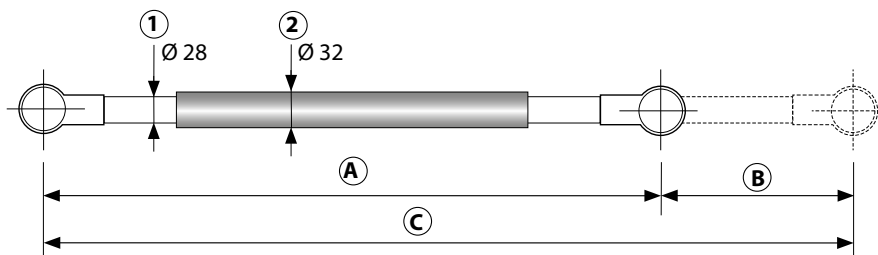

- ① **NICO-Rohr Ø 32x0,8**
 > *NICO tube Ø 32x0.8*
 > *Tube NICO Ø 32x0.8*

- ② **KUMA-Rohr Ø 28x2**
 > *KUMA tube Ø 28x2*
 > *Tube KUMA Ø 28x2*

maximaler Auszug

> *maximum pull-out*

> *coulissant maximum*

$$B_{\max} = (C - 400) / 2 \text{ mm}$$